

**Gale Cool | Ceiling Type**  
Fixed Speed / R410A




มอก. 2134-2545




## Energy Saving

คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงจึงทำให้เครื่องปรับอากาศไอเออร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กฟผ.




## Easy Installation

ชุดติดตั้งภายในสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งติดตั้งเพดานหรือตั้งพื้นเพื่อความสะดวกกับทุกสภาพการใช้งาน

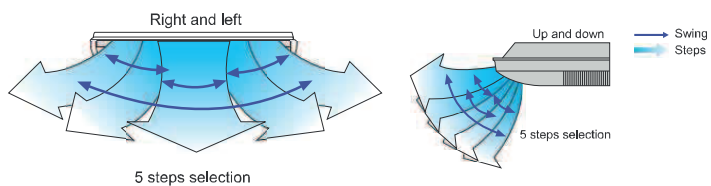

## Auto 4-Way Airflow

กระจายความเย็นอัตโนมัติ 4 ทิศทาง กระจายลมอัตโนมัติทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทำให้ความเย็นกระจายทั่วถึงทุกมุมห้อง

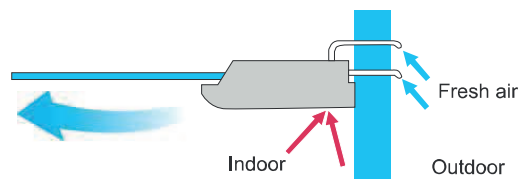


## Bring Fresh Air In

การนำเข้าอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก (30K/36K/40K)



# Auto Restart

เครื่องเปิดอัตโนมัติ  
เมื่อไฟดับ ระบบ E2PROM ของเครื่องปรับอากาศ  
ไฮเออร์จะจดจำการตั้งค่าล่าสุดไว้ และจะสั่งให้เครื่อง  
ทำงานทันทีเมื่อไฟฟ้กลับมปกติ

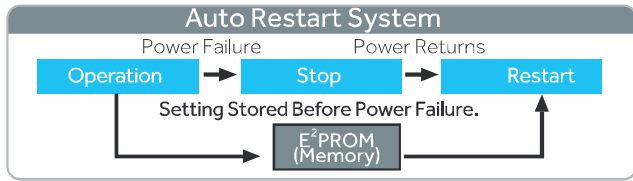

# High Quality Filter

แผงฟิลเตอร์คุณภาพสูง  
ช่องกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น

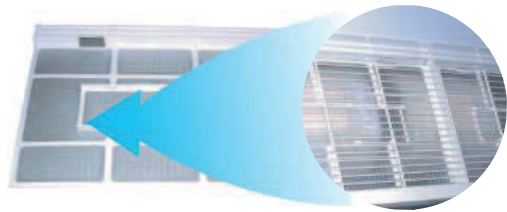

ประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี  
ประกันตัวเครื่อง 5 ปี

Model		HCFU-13CS410A	HCFU-18CS410A	HCFU-25CS410A	HCFU-30CS410A
Capacity ประสิทธิภาพ	Cooling / รมทำความเย็น	Btu/h 13170	Btu/h 18703	25302	31301
		kW 3.86	kW 5.48	7.41	9.17
	Rated power input / กำลังไฟฟ้า	kW 1.05	kW 1.53	2.07	2.64
	Power supply / กระแสไฟฟ้า	Ph/V/Hz 1/220-240/50	Ph/V/Hz 1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	EER / ค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ	Btu/Hr/W 12.720/650	Btu/Hr/W 13.000/650	12.97	12.62
Noise level ระดับเสียง	Indoor / ภายนอกอาคาร	dB(A) 46/42/39	dB(A) 46/42/39	49/46/43	51/48/44
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	dB(A) 55	dB(A) 55	56	58
Net dimension ขนาดตัวเครื่อง	Indoor / ภายนอกอาคาร	mm 990/665/199	mm 990/665/199	1298/700/240	1590/700/240
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm 810/680/355	mm 862/730/375	960/840/415	1008/830/410
Shipping dimension ขนาดเครื่อง รวมกล่อง	Indoor / ภายนอกอาคาร	mm 1150/750/300	mm 1150/750/300	1439/775/335	1725/805/329
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm 940/760/400	mm 1000/800/420	1090/940/420	1130/940/500
Net weight Gross weight น้ำหนักเครื่อง รวมกล่อง	Indoor / ภายนอกอาคาร	kg 29/34,5	kg 29/34,5	41/49	48/58
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	kg 43,5/47	kg 53/58	66/75	80/87,5
Piping connection ขนาดท่อ	Gas / ก๊าซ	mm 15.88	mm 15.88	15.88	19.05
	Liquid / ท่อของเหลว	mm 9.52	mm 9.52	9.52	9.52
	Max pipe length / ระดับความยาวสูงสุด	m 15	m 15	20	20
	Max drop / ระดับความต่ำสูงสุด	m 5	m 5	5	5
	Controller mode / อุปกรณ์ควบคุม	YR-H005	YR-H005	YR-H005	YR-H005

Model		HCFU-36CS410A	HCFU-40CS410A	HCFU-36CT410A	HCFU-40CT410A
Capacity ประสิทธิภาพ	Cooling / รมทำความเย็น	Btu/h 36061	Btu/h 40536	36534	40944
		kW 10.57	kW 11.88	10.71	11.99
	Rated power input / กำลังไฟฟ้า	kW 3.07	kW 3.42	3.61	3.61
	Power supply / กระแสไฟฟ้า	Ph/V/Hz 1/220-240/50	Ph/V/Hz 1/220-240/50	3/380-415/50	3/380-415/50
	EER / ค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ	Btu/Hr/W 12.45	Btu/Hr/W 12.59	13.27	11.35
Noise level ระดับเสียง	Indoor / ภายนอกอาคาร	dB(A) 51/48/44	dB(A) 51/48/44	51/48/44	51/48/44
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	dB(A) 59	dB(A) 60	59	60
Net dimension ขนาดตัวเครื่อง	Indoor / ภายนอกอาคาร	mm 1590/700/240	mm 1590/700/240	1590/700/240	1590/700/240
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm 1008/830/480	mm 950/1350/370	1008/830/410	950/1350/370
Shipping dimension ขนาดเครื่อง รวมกล่อง	Indoor / ภายนอกอาคาร	mm 1725/805/329	mm 1725/805/329	1725/805/329	1725/805/329
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm 1130/940/500	mm 1090/1500/480	1130/940/500	1090/1500/480
Net weight Gross weight น้ำหนักเครื่อง รวมกล่อง	Indoor / ภายนอกอาคาร	kg 48/58	kg 48/58	48/58	48/58
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	kg 83/88	kg 110/117	83/88	108/115
Piping connection ขนาดท่อ	Gas / ก๊าซ	mm 19.05	mm 19.05	19.05	19.05
	Liquid / ท่อของเหลว	mm 9.52	mm 9.52	9.52	9.52
	Max pipe length / ระดับความยาวสูงสุด	m 20	m 40	20	40
	Max drop / ระดับความต่ำสูงสุด	m 10	m 20	10	20
	Controller mode / อุปกรณ์ควบคุม	YR-H005	YR-H005	YR-H005	YR-H005