
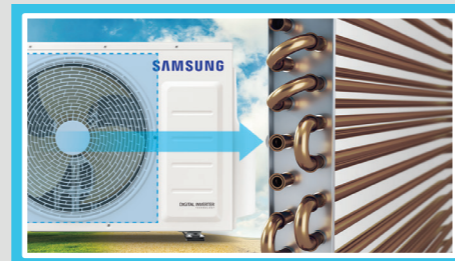


Fixed Speed

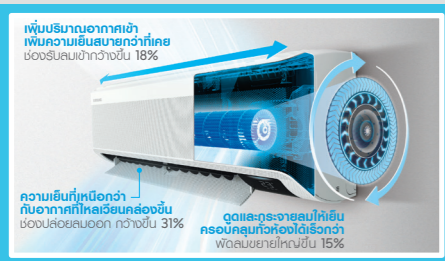

เย็นเร็วทันใจขึ้นกว่าเดิม 43%*

Fast Cooling

เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยกระจายความเย็น สบายทั่วถึงทุกมุมห้อง เย็นเร็วทันใจ ขึ้นกว่าเดิมถึง 43%*

*ทดสอบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AR12TXCAAWEU เปรียบเทียบกับรุ่น AQ12EASER ที่วัดได้

แผ่นกรองอากาศสะอาด ประสิทธิภาพสูง HD filter

ดักจับฝุ่น สิ่งปนเปื้อนในอากาศ และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไล่อากาศสกปรก ทำความสะอาดได้

ป้องกันการกัดกร่อน เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน Copper Condenser




แผงระบายความร้อนทองแดง แข็งแรงทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนจากไอทะเล ได้รับการรับรองโดยการทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ (SST) เป็นเวลานานถึง 480 ชั่วโมง*

*ทดสอบกับรุ่น AR12TXCAWKNEU

Fixed Speed



AR09AGHQAWKNS | AR12AGHQAWKNS | AR18AGHQAWKNS | AR24AGHQAWKNS



ข้อมูลจำเพาะ รุ่นฟิกซ์ สปีด

ราคาขายปลีก (Retail Price)	12,990 THB	13,990 THB	18,990 THB	27,990 THB
รหัสคอยส์เย็น (Indoor Unit)	AR09AGHQAWKNS	AR12AGHQAWKNS	AR18AGHQAWKNS	AR24AGHQAWKNS
รหัสคอยส์ร้อน (Outdoor Unit)	AR09AGHQAWKXST	AR12AGHQAWKXST	AR18AGHQAWKXST	AR24AGHQAWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V.Hz.)	1Ø, 220-240V, 50Hz	1Ø, 220-240V, 50Hz	1Ø, 220-240V, 50Hz	1Ø, 220-240V, 50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	732	977	1,486	1,953
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	3.33	4.44	6.80	8.88
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (Standard)	9,000	12,000	18,000	24,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m ³ /min) (CFM)	10.6 / 374	10.6 / 374	13.8 / 487	19.4 / 685
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur / Tur / Hi / Mid / Lo)	1150 / 1000 / 800	1220 / 1150 / 1000 / 800	1280 / 1200 / 800	1200 / 1170 / 1020 / 950
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control) (Air Direction Control) (SST) (BTU / h)	Auto Up-Down	Auto Up-Down	Auto Up-Down	Auto Up-Down
ค่า S.P.A.R (S.P.A.R) (BTU / h)	13.41	13.24	12.97	13.14
ขนาดตู้ (EGAT)	5	5	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	KSN89V11VEZ3 / Rotary	KSM120V2UFT / Rotary	KSG180S1VKT / Rotary	KSG250V1VMT / Rotary
ประเภทคอยล์ (Fincoil)	Copper	Copper	Copper	Copper
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant Charge) (g)	550	600	710	1500
ประเภทสารทำความเย็น (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor Size (mm)	806 x 296 x 200	806 x 296 x 200	971 x 321 x 228	1082 x 337 x 234
Indoor / Include Package (mm)	875 x 380 x 285	875 x 380 x 285	1045 x 405 x 305	1155 x 415 x 315
Outdoor Size (mm)	765 x 555 x 303	805x 555 x 330	805 x 554 x 330	946 x 810 x 410
Outdoor / Include Package (mm)	887x 610 x 337	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	1090 x 885 x 500
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor / Net Weight (kg)	9.6	9.8	12.9	15.7
Gross Weight (kg)	11.6	11.7	15.3	18.6
Outdoor / Net Weight (kg)	26	31.5	39.9	60.2
Gross Weight (kg)	28.3	34.3	42.5	66.2
ชุดต่อสายทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1412Z3	ACL-35DR
ท่อก๊าซ (inch)	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อทองแดง (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - IUAS / m)	20.0	20.0	25.0	25.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - IUAS / m)	8.0	8.0	10.0	10.0



สแกนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

*1 ทดสอบด้วยแผงระบายความร้อนจากการพ่นเกลือชนิดฉีดพ่น (Salt spray test) เป็นเวลา 480 ชั่วโมง *2 ทดสอบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AR12TXCAAWEU เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AQ12EASER ที่วัดได้