

แบบติดผนัง HEALTHY nanoe™ **INVERTER** Single-Split Type



CS-KU9XKT | CS-KU13XKT | CS-KU18XKT



รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย



Network Adaptor (อุปกรณ์เสริม)



SEER



CS-KU24XKT



รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย



Network Adaptor (อุปกรณ์เสริม)




SEER

nanoe-G | **BIG FLAP** (CS-KU9/13/18XKT) | **AEROWINGS** (CS-KU24XKT) | **POWERFUL** | **INVERTER** | **ECO+AI**

รุ่น	หน่วยภายใน (50Hz)		CS-KU9XKT	CS-KU13XKT	CS-KU18XKT	CS-KU24XKT
	หน่วยภายใน	หน่วยภายนอก				
ความสามารถในการทำความเย็น	(min-max) kW		2.60 (0.84-2.90)	3.50 (1.02-4.00)	5.20 (1.10-5.40)	6.10 (1.12-7.18)
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล	(min-max) Btu/h		8,870 (2,860-9,890)	11,900 (3,480-13,600)	17,700 (3,750-18,400)	20,923 (3,820-24,500)
EGAT ค่าประหยัดไฟ	W/W		15.83	16.68	17.23	21.46
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	3.9	5.0	8.0	
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	800 (225-900)	1,070 (275-1,230)	1,730 (290-1,860)	1,650 (290-1,860)
การวัดความชื้น	L/h		1.6	2.0	2.9	3.4
	Pt/h		3.4	4.2	6.1	7.2
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน m³/min (ft³/min)		10.7 (380)	11.5 (405)	12.6 (445)	19.2 (680)
	ภายนอก m³/min (ft³/min)		26.7 (940)	30.2 (1,065)	39.3 (1,385)	39.3 (1,385)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo) dB(A)		38/26/21	40/28/21	44/34/28	45/34/29
	ภายนอก (H) dB(A)		47	48	51	51
ขนาด	สูง	มม.	290 (511)	290 (542)	290 (619)	295 (619)
		นิ้ว	11-7/16 (20-1/8)	11-7/16 (21-11/32)	11-7/16 (24-3/8)	11-5/8 (24-3/8)
	กว้าง	มม.	779 (650)	779 (780)	779 (824)	1,040 (824)
		นิ้ว	30-11/16 (25-19/32)	30-11/16 (30-23/32)	30-11/16 (32-15/32)	40-31/32 (32-15/32)
ลึก	มม.	209 (230)	209 (289)	209 (299)	244 (299)	
	นิ้ว	8-1/4 (9-1/16)	8-1/4 (11-13/32)	8-1/4 (11-25/32)	9-5/8 (11-25/32)	
น้ำหนัก	ภายใน กก.(ปอนด์)		8 (18)	8 (18)	9 (20)	12 (26)
	ภายนอก กก.(ปอนด์)		18 (40)	22 (49)	28 (62)	31 (68)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
		นิ้ว	(1/4)	(1/4)	(1/4)	(1/4)
	ท่อสังกะสี	มม.	ø 9.52	ø 9.52	ø 12.70	ø 12.70
		นิ้ว	(3/8)	(3/8)	(1/2)	(1/2)
ความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	7.5	7.5	10.0	10.0
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร	20	20	30	30
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	เมตร	15	15	20	20
	ระดับการพ่นน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร	10	10	15	15
แหล่งจ่ายไฟ		หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	


* หากไม่ได้ต่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่ติดตั้งจะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

คุณสมบัติ

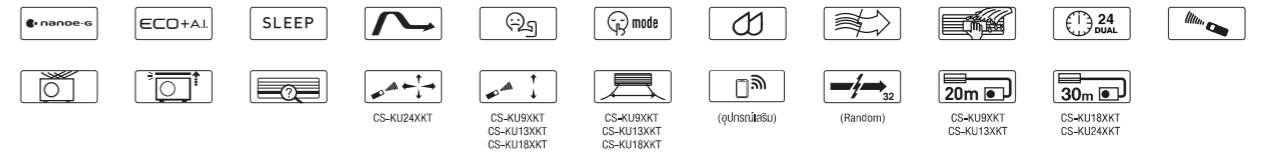

รีโมทคอนโทรลใช้งานง่าย

รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายของพานาโซนิคมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ให้คุณสะดวกกับการใช้งานที่ง่ายดายและความสบายต่อเนื่องจากเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค

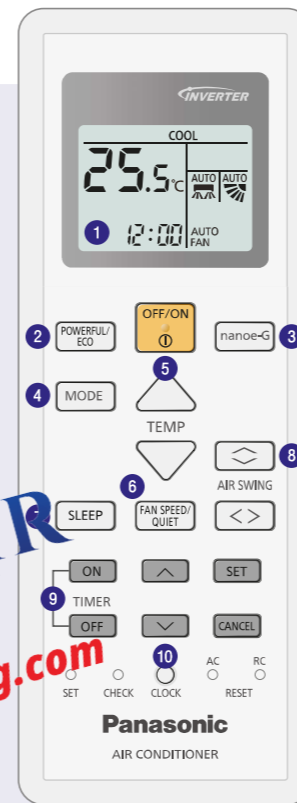

รีโมทสำหรับรุ่น CS-KU24XKT

- 1 หน้าจอ LCD ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมสถานะการทำงานได้ชัดเจน
- 2 สลับการตั้งค่าระหว่างโหมด POWERFUL และ ECO ด้วย A.I. โหมดการตั้งค่า POWERFUL ให้ความเย็นอย่างรวดเร็วในขณะที่ ECO พร้อม A.I. เป็นโหมดประหยัดพลังงาน
- 3 เปิดใช้งาน nanoe-G แม้ในขณะที่ปิดเครื่องปรับอากาศ
- 4 ปุ่มสลับการทำงานต่างกัน AUTO, COOL และ DRY
- 5 กดขึ้นหรือลงเพื่อตั้งอุณหภูมิ
- 6 ปรับระดับความเร็วลม หรือฟังก์ชันลดเสียงระหว่างเครื่องทำงานช่วยให้คุณหลับสบายในช่วงเวลากลางคืน
- 7 เลื่อนการตั้งเวลาปิดเครื่องด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้หลับสบายยิ่งขึ้น
- 8 ตั้งค่ากระแสลม
- 9 ตั้งเวลาเปิด/ปิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หรือตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกันตลอด 24 ชั่วโมง
- 10 ตั้งเวลาตามความเป็นจริง (หน่วยชั่วโมงและนาที)



กระแสมต่อเนื่องยาวนาน พร้อมบานสวิงขนาดใหญ่
บานสวิงด้านล่างขนาดใหญ่ พัดกระแสลมเย็นไปทั่วห้อง เพื่อความรู้สึกเย็นสบายที่สุด



Powerful Mode เพื่อความเย็นสบายทันใจ

POWERFUL Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้น 18% นับจากวันที่คุณเปิดเครื่องปรับอากาศ เพลิดเพลินไปกับความเย็นสบายได้ทันทีแม้ในวันที่อากาศร้อน

* เปรียบเทียบ POWERFUL Cool Mode และโหมดทำความเย็นธรรมดาด้วยเครื่องปรับอากาศรุ่น 1.5HP Inverter



หน่วยภายนอกอาคาร



CU-KU9XKT



CU-KU13XKT



CU-KU18XKT
CU-KU24XKT