

TCL

T-PRO Premium Series



# Smart Air Soft Care

Gentle Cool Wind

เย็นสบาย ลมไม่ปะทะผิวหนัง



BBAIR GROUP  
www.bbairtrading.com

*Pong-ruat*

ป๋อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์  
TCL PRESENTER



สแกนเพื่อ  
ดูข้อมูลสินค้า



### Smart Air Flow

ใบพัดกระจายลมเย็นขึ้นบน-ลง และ  
ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ เพื่อการไหลเวียนของ  
อากาศในทุกทิศทางเพื่อความเย็นอย่างรวดเร็ว



### Titan Gold

เคลือบทองสีร้อนและ  
คอยล์เย็นสีร้อนพิเศษเฉพาะที่เลือก



### Fireproof Electric Control Box


การสร้างความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ  
พร้อมด้วยกล่องควบคุมไฟฟ้าที่  
ปราศจากประกายไฟและจุดไฟ



### Filter Cleaning Reminder

การเตือนทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ

# T-PRO Premium Series

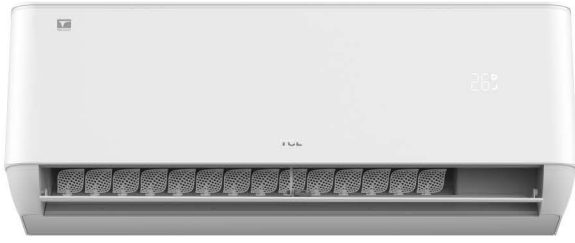

**รับประกัน**  
**คอมเพรสเซอร์ 10 ปี**  
**อะไหล่ทั่วไป 5 ปี**



**Smart Air Flow**  
ใบพัดกระจายลมเย็นขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา อัตโนมัติ เพื่อการไหลเวียนของอากาศในทุกทิศทางเพื่อความเย็นอย่างรวดเร็ว



**Fireproof Electric Control Box**  
การสร้างความปลอดภัยที่สำคัญ พร้อมด้วยกล่องควบคุมไฟฟ้า ที่กันประกบไฟประกบระยชา และอุณหภูมิ



**Louver Position Memory**  
จดจำตำแหน่งบานลouver เมื่อทำการเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่



**Filter Cleaning Reminder**  
การเตือนค่าความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ



**Titan Gold**  
เคลือบคอยล์และคอมเพรสเซอร์ สติร์บิตเฉพาะที่เชื่อถือ



**Dual Drainage**  
สามารถเลือกให้มีการระบายน้ำ ที่เชื่อมต่อกับอ่างหรือท่อระบายน้ำ

## Technical Specifications

Model Name		TAC-PRO10I TAC-PRO10O	TAC-PRO13PI TAC-PRO13PO	TAC-PRO19PI TAC-PRO19PO
Type		cooling only	cooling only	cooling only
Control type		remote	remote	remote
Rated cooling capacity	Btu/h	9000 (2872-11852)	12000 (2729-14330)	18000 (3412-21154)
	W	2637 (842-3473)	3500 (800-4200)	5100 (1000-6200)
Cooling Capacity	Btu/h	9,143	12,096	17,438
SEER(BTU/wh)	BTU/wh	20.06	21.09	21.56
EGAT		5★★	5★★	5★★
Moisture removal	Liters/h	1	1.2	1.8
Indoor noise level at cooling	High	44	45	50
	Med.	41	42	47
	Low	38	39	44
Outdoor noise level	dB(A)	53	54	55
Power supply		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Voltage Range	V	155-265	155-265	155-265
Rated current	Cooling	A	4.0 (1.0-7.0)	6.2 (1.6-12.0)
Rated input	Cooling	W	640 (200-1050)	1360 (300-2100)
Max current	A	7	7	12
Max input	W	1050	1300	2100
Refrigerant/Charge	Gram	R32/450g	R32/550g	R32/740g
Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary
	Model	98D32UEZ	KSK89D35UEZE3	GSD113RKQF6JV6B
	MFG	GMCC	GMCC	GMCC
Evaporator	a.Number of rows	double-arranged	double-arranged	double-arranged
	b.Tube pitch(a)x row pitch(b)	800	800	1200
	c.Fin spacing	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow
	d.Fin type (code)	1250/1150/1100/850/750	830/780/730/680/620	1150/1050/950/850/800
	e.Tube outside dia.and type	mm	680	850
	f.Coil length x height x width	mm	680	850
	g.Number of circuits		25	46
Indoor motor	Model	ZKFP-20-8-125	ZKFP-20-8-125	ZWK465B00501
Outdoor motor	Model	TWZ33-A02	ZKFN-33-10-1	ZKFN-33-10-2
Condenser		double-arranged	double-arranged	double-arranged
<b>Fan System</b>				
Indoor air circulation	Cooling/heating	m <sup>3</sup> /h	600	800
Indoor fan type			Cross Flow	800
Indoor fan speed H/M/L	Cooling	rpm	1250/1150/1100/850/750	830/780/730/680/620
	Dry	rpm	850	680
	Sleep	rpm	850	680
Indoor fan motor output	W	25	25	46
Outdoor fan type		Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan
Outdoor fan speed	rpm	860	860	880
Outdoor fan motor output	W	33	33	52
Connecting Pipe	Gas	Inches	3/8"	5/8"
	Liquid	Inches	1/4"	1/4"
Connecting Wiring	Size x Core number		3x1.5mm <sup>2</sup>	3x2.5mm <sup>2</sup>
<b>Others</b>				
Suitable area		m <sup>2</sup>	9-16	15-23
Net dimensions (W x H x D)	Indoor	mm	808x292x208	920x306x195
	Outdoor	mm	777x290x498	793x308x518
Net weight	Indoor	kg	9	11
	Outdoor	kg	21	24
Packing dimensions (W x H x D)	Indoor	mm	890x380x265	990x380x265
	Outdoor	mm	818x325x520	835x340x585
Gross weight	Indoor	kg	10	13
	Outdoor	kg	23	27

\*\*\*ข้อมูลสินค้าในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือการผิดพลาดจากการพิมพ์

**Free!** อุปกรณ์ติดตั้งในกล่องคอยล์ร้อน



เทปพันสายไฟ



ท่อน้ำทิ้ง



ท่อทองแดง



สายไฟขนาดยาว 4.3 เมตร



บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



**Service Call Center**

Tel : 02-026-6286

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

e-mail : service.thai@tcl.com

www.tcl.com

TCL HOME

