

Gale Cool Plus Premium | Ceiling Type


Inverter/R32



 **BBAIR**
GROUP
www.bbairtrading.com

Self-Cleaning

นวัตกรรมลดอุณหภูมิความเย็นเครื่องปรับอากาศเพื่อให้พื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง และทำให้น้ำแข็งละลาย ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา

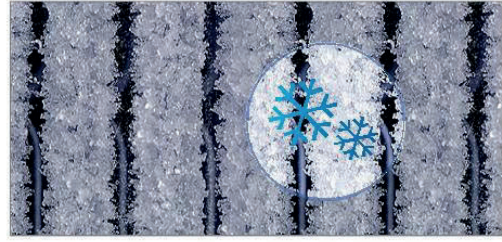

PM 2.5 Filter

มีฟิลเตอร์กรองอากาศ ป้องกันฝุ่น PM2.5 และยับยั้งไวรัสได้ในตัวเครื่อง



Human Sensor

เซนเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีการเข้า-ออกจากห้อง จึงสามารถเปิด-ปิดได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยประหยัดไฟอย่างสูงสุด



Smart Control

ควบคุมการทำงานเปิด-ปิดจากทุกที่ด้วยระบบ 4G หรือ ระบบ WI-FI ผ่านทางโทรศัพท์



Super Comfort

ใบสวิงอัตโนมัติแยกอิสระ บน-ล่าง สามารถทำมุม 70 องศา และสวิงอัตโนมัติ ซ้าย-ขวา ที่ทำมุม 100 องศา จึงเย็นสบาย เพราะกระจายลมได้อย่างทั่วถึง



Easy Installation & Maintenance

ด้วยโหมดพลังเทอร์โบ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งที่ความสูง 4.0 - 4.5 (13.5/14.5m)

ง่ายต่อการเดินสายไฟและบำรุงรักษา แผงวงจร PCB ในเครื่อง

BBAIR GROUP
www.bbairtrading.com

Gale Cool Plus Premium | Ceiling Type

Inverter/R32



MODEL			HCFI-18ESR32	HCFI-25ESR32	HCFI-30ESR32	HCFI-36ESR32
Nominal performance data	Cooling capacity	kBtu/h	17,000(10,900-20,500)	26,000(10,900-27,300)	31,000(17,1000-34,1000)	38,000(17,1000-38,200)
		kW	5.1 (3.2-6.0)	7.1 (3.2-8.0)	8.6(5.0-10.0)	10.2(5.0-11.2)
	Rated power input	A	6.12	10.34	11.10	14.9
	SEER	Btu/h/w	19.00	18.99	21.49	18.99
	Energy class		5 ★	5 ★	5 ★★	5 ★
INDOOR UNIT			HCFI-18ESR32F	HCFI-25ESR32F	HCFI-30ESR32F	HCFI-36ESR32F
Elec. parameters	Power supply	Ph/V/Hz	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50
Performance	Air flow(H/M/L)	m ³ /h	1000/600	1250/1128/1060	1400/1300/1180/1060	1600/1400/1280/1160
	Sound power level(H/M/L)	dB(A)	43/40/38/35	43/40/38/35	45/43/40/37	47/43/41/37
	Fin material		Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum
Installation	External dimensions (W/D/H)	mm	1000*230*680	1325*230*680	1325*230*680	1325*230*680
	Shipping dimensions (W/D/H)	mm	1100*305*779	1425*305*779	1425*305*779	1425*305*779
	Net/Shipping weight	kg	37/41.5	42/38	64/55	42/38
	Controller	Standard		YL-HBS01 (wireless)	YL-HBS01 (wireless)	YL-HBS01 (wireless)
optional			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Outdoor Unit			1U-18S1R32C	1U-25S1R32C	1U-30S1R32C	1U-36S1R32C
Elec. parameters	Power supply	Ph/V/Hz	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50
Performance	Air flow (H)	m ³ /h	2500	2500	3500	3800
	Sound power level(H/M/L)	dB(A)	54.00	54.00	55.00	56.00

BB AIR GROUP
www.bbairtrading.com



18K, 25K



30K, 36K



40K, 48K



YL-HBS01
Standard



YR-E17A
Optional



Self Cleaning



PM2.5 Filter



Human Sensor



WIFI



Clean air



Left & Right Airflow



Wide-angle airflow



Auto swing



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

HCFI-36ETR32	HCFI-40ESR32	HCFI-40ETR32	HCFI-48ESR32	HCFI-48ETR32
38,000(17,100-38,200)	40,900(19,500-47,800)	40,900(19,500-47,800)	48,000(21,200-52,500)	48,000(21,200-52,500)
10.2(5.0-11.2)	11.6(5.7-14.0)	11.6(5.7-14.0)	14.1(6.2-15.4)	14.1(6.2-15.4)
5.48	18.65	6.58	25.64	9.06
17.91	17.55	18.52	16.00	16.00
5 ★	5 ★	5 ★		
HCFI-36ETR32F	HCFI-40ESR32F	HCFI-40ETR32F	HCFI-48ESR32F	HCFI-48ETR32F
1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50
1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
47/43/41/37	48/44/42/38	48/44/42/38	50/46/43/40	50/46/43/40
Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum
1325*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680
1425*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779
64/55	42/38	64/55	42/38	64/55
YL-HBS01 (wireless)	YL-HBS01 (wireless)	YL-HBS01 (wireless)	YL-HBS01 (wireless)	YL-HBS01 (wireless)
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C
380/3/50	1/220-230/50	380/3/50	1/220-230/50	380/3/50
3800	5000	5000	5500	5500
56.00	58.00	58.00	59.00	59.00

