

Air Conditioner


R410a
Refrigerant

STAR-Aire®

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

- ขนาด 31,000 - 37,500 BTU/Hr.
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- Auto Fan Speed ปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ
- Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบส่ายขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติเพื่อความสบายในการนอน
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท

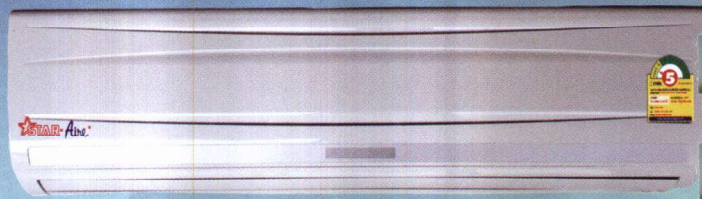

Model IRW-305 - IRW-365



มอก.2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)



มอก.1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบ่งแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)



มอก.1529-2561

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (มอก.1529-2561)



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



รีโมทคอนโทรล ไร้สายแบบ Digital



ระบบแผ่นฟลอคอากาศ

CONDENSING UNIT

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบตี
- ★ ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ★ บุคคอสัณฐานระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ★ ก่อทองแดงภายในเครื่องมาตรฐานสูง
- ★ ผ่านกระบวนการทดสอบย่อยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบหน่วงเวลา ช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน



Model OR-305-A



Model OR-365-A, OR 365-3A

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			IRW-305	IRW-365	IRW-365
AIR FLOW	CFM		1,000	1,000	1,000
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		CROSS FLOW FAN		
	Q'TY		1	1	1
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY		
	Q'TY		1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	1/2	7/8	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	144.5	144.5	144.5
	HEIGHT	CM	34	34	34
	DEPTH	CM	27.7	27.7	27.7
APPROX. WEIGHT	KG		24	24	24
OUTDOOR UNIT MODEL			OR-305-A	OR-365-A	OR-365-3A
COOLING CAPACITY	BTU/HR		31,000	38,000	37,500
	WATT มอก.2134-2553		8,800	10,500	10,500
WATT INPUT มอก.1155-2557	WATT		2,490.58	2,841.00	2,809.00
WATT INPUT มอก.1529-2561	WATT		2,555.00	3,100.00	3,100.00
SEER	BTU/hr/WATT		13.06	13.98	13.67
COP มอก.2134-2553	WATT/WATT		3.45	3.71	3.43
COMPRESSOR	TYPE		SCROLL	SCROLL	SCROLL
REFRIGERANT	TYPE		R410a	R410a	R410a
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	380/3/50
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY		
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	98	110	110
	HEIGHT	CM	79.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	39	40	40
APPROX. WEIGHT	KG		67	80	83

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



มอก.1155-2557



มอก.2134-2553



มอก.1529-2561



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



มอก.1155-2557



มอก.1529-2561



มอก.2134-2553



มอก.1529-2561



Cat. No. IRW5/OR 2023