

Air Conditioner



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ


เครื่องปรับอากาศชนิดดอลย์เปลือย

CONCEALED TYPE


- ขนาด 13,000 - 40,300 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังในฝ้าเพดาน

Condensing Unit

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอ้อยู่ที่ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- เวิร์นอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve




R32
Refrigerant

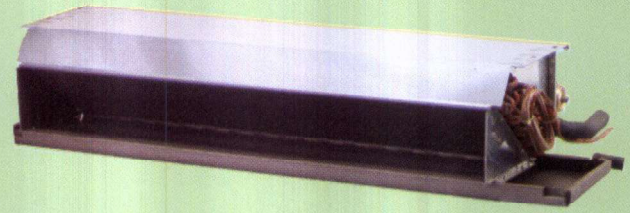


Model : DHD-400 – DHD-1400



Model CR12



Model CR18 - CR33
Model CR30-3 - CR33-3



Model CR36 - CR40
Model CR36-3 - CR40-3



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องค้าปลีกและห้องประชุม (มอก. 2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (มอก. 1529-2561)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก. 1155-2557)

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL		DHD-400	DHD-600	DHD-800	DHD-1000	DHD-1000	DHD-1100	DHD-1100	DHD-1200	DHD-1200	DHD-1400	DHD-1400
AIR FLOW	CFM	400	600	800	1,000	1,000	1,100	1,100	1,200	1,200	1,400	1,400
COOLING CAPACITY	WATT CAPACITY	3,800	5,300	7,300	8,800	8,800	9,500	9,500	10,600	10,600	11,800	11,800
	WATT INPUT	1,220	1,710	2,030	2,520	2,520	3,060	3,060	3,410	3,410	3,810	3,810
EER	BTU/WATT	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220 / 1 / 50										
EVAPORATOR COIL	TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN										
FAN	TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH										
	QTY	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR										
	QTY	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	92	97	122.2	128	128	128	128	174	174	186.5
	HEIGHT	CM	21	23	23.4	25	25	25	25	25	23	25
	DEPTH	CM	48	50.5	50.5	53	53	53	53	50.5	50.5	54.7
OUTDOOR UNIT MODEL		CR 12	CR 18	CR 25	CR 30	CR 30-3	CR 33	CR 33-3	CR 36	CR 36-3	CR 40	CR 40-3
COOLING CAPACITY	BTU / HR.	13,000	18,100	25,000	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
EVAPORATOR COIL	TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN										
MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR										
REFRIGERANT	TYPE	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
FAN DIAMETER	INCH	16	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	22	22	22	22
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	85	95	95	95	95	95	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	54.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	28.5	37	37	37	37	37	37	39	39	39
APPROX. WEIGHT	KG	36	55	56	62	62	62	62	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



มอก. 1155-2557



มอก. 2134-2553



มอก. 1529-2561



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



Cat.No.DHD,CR มอก 2023

Air Conditioner




เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

เครื่องปรับอากาศชนิดคอล์ยเปลือย Concealed Type


- ขนาด 45,000 - 60,900 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังในฝ้าเพดาน

Condensing Unit


- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอยล์ให้ความเย็นมีประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



R32
Refrigerant

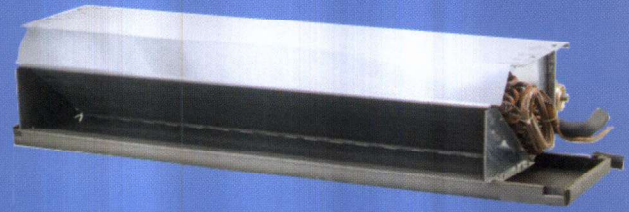

Model : DHD-1500 - DHD-2000



Model CR45 - CR60



บอภ.1529-2561

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
(บอภ.1529-2561)

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DHD-1500	DHD-1600	DHD-2000
AIR FLOW	CFM		1,500	1,600	2,000
COOLING CAPACITY	WATT CAPACITY		13,200	14,100	17,600
	WATT INPUT		4,700	4,700	6,160
EER	BTU/WATT		10.24	10.24	9.89
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220 / 1 / 50		
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN		
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH		
	QTY		4		
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR		
	QTY		2		
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	153	186	186.5
	HEIGHT	CM	23	25	25
	DEPTH	CM	50.5	55	54.7
OUTDOOR UNIT MODEL			CR 45	CR 48	CR 60
COOLING CAPACITY	BTU / HR.		45,000	48,000	60,900
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		380 / 3 / 50		
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY / SCROLL		
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN		
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY		
REFRIGERANT	TYPE		R32		
FAN DIAMETER	INCH		23	23	23
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	110	110	110
	HEIGHT	CM	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	40	40	40
APPROX. WEIGHT	KG		85	85	95

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005

