

Air Conditioner



เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง

R32
Refrigerant


เยี่ยมในความเห็นและคุณภาพ

Fancoil Unit

- ขนาด 18,700-40,300BTU/Hr.
- แบบตู้ตั้ง ดีไซน์โค้งมน สมรรถนะการทำงาน ดีเยี่ยมควบคุมด้วยระบบ ไมโครโพรเซสเซอร์
- Auto Swing ปรับส่ายทิศทางลมแบบอัตโนมัติในแนวตั้ง เลือกปรับความเร็วได้ 3 ระดับและอัตโนมัติ
- แผ่นกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ช่วยต่อการบำรุงรักษา
- ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่องและรีโมทไร้สาย (Option)
- แสดงอุณหภูมิที่กำหนดเป็นตัวเลข (LCD)

Condensing Unit

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอยล์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve

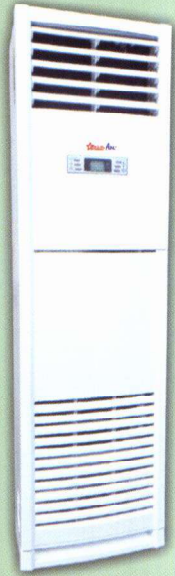

รีโมทอินฟรา
เรดสายแบบ Digital



มอก.2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)




มอก.1529-2561

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (มอก.1529-2561)




มอก.1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)



Model CR18 - CR33
Model CR30-3 - CR33-3



Model CR36 - CR40
Model CR36-3 - CR40-3

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DQM 18	DQM 25	DQM 30	DQM 30	DQM 33	DQM 33	DQM 36	DQM 36	DQM 40	DQM 40
AIR FLOW	CFM		500	650	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200
COOLING CAPACITY	WATT CAPACITY		5,300	7,300	8,800	8,800	9,500	9,500	10,600	10,600	11,800	11,800
	WATT INPUT		1,710	2,350	2,840	2,840	3,060	3,060	3,420	3,420	3,810	3,810
EER	BTU/WATT		10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220 / 1 / 50									
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN									
FAN	TYPE		SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN									
	QTY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR									
	QTY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	51	51	54	54	54	54	54	54	54	54
	HEIGHT	CM	175	175	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5
	DEPTH	CM	31.5	31.5	41	41	41	41	41	41	41	41
OUTDOOR UNIT MODEL			CR 18	CR 25	CR 30	CR 30-3	CR 33	CR 33-3	CR 36	CR 36-3	CR 40	CR 40-3
COOLING CAPACITY	BTU / HR.		18,700	25,900	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY									
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN									
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR									
REFRIGERANT	TYPE		R32									
FAN DIAMETER	INCH		20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	22	22	22	22
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95	95	95	95	95	95	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	37	37	37	37	37	37	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT	KG		55	56	62	62	62	62	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



มอก.1155-2557

มอก.2134-2553

มอก.1529-2561

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Energy Star

Energy Star

Energy Star

Energy Star

Energy Star

Energy Star

Energy Star

Energy Star

Energy Star

Cat.No. DQS_CR_001 2023

Air Conditioner



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model DQM 45 - DQM 60



Remote Control
ใช้สายแบบ Digital

R32 Refrigerant

Fancoil Unit

- * ขนาด 45,000 - 60,900 BTU/Hr.
- * แบบตู้ตั้ง ดีไซน์ทันสมัย สมรรถนะการทำงาน ดีเยี่ยมควบคุมด้วยระบบ ไมโครโพรเซสเซอร์
- * Auto Swing ปรับส่ายทิศทางลมแบบอัตโนมัติ เลือกปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
- * แผ่นกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ช่วยลดการบำรุงรักษา ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่องและรีโมทไร้สาย
- * แสดงอุณหภูมิที่กำหนดเป็นตัวเลข (LCD)



มอก.1529-2561

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (มอก.1529-2561)

Condensing Unit

- * โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบด้วยระบบ Powder Coating System
- * เพิ่มคออลย์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- * ออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงาม
- * พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ไ้มาตรฐานจากโรงงาน
- * Service Valve



Model CR 45 - CR 60

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DQM-45	DQM-48	DQM-60
AIR FLOW	CFM		1,200	1,200	1,600
COOLING CAPACITY	WATT CAPACITY		13,200	14,100	17,600
	WATT INPUT		4,400	4,700	6,160
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220 / 1 / 50		
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINUM FIN		
FAN	TYPE		SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN		
	Q'TY		1		
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR		
	Q'TY		1		
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	54	54	61
	HEIGHT	CM	182.5	182.5	192.5
	DEPTH	CM	41	41	39

OUTDOOR UNIT MODEL			CR 45	CR 48	CR 60
COOLING CAPACITY	BTU / HR.		45,000	48,000	60,900
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		380 / 3 / 50		
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY/SCROLL		
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINUM FIN		
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR		
REFRIGERANT	TYPE		R32	R32	R32
FAN DIAMETER	INCH		23	23	23
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	110	110	110
	HEIGHT	CM	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	40	40	40
APPROX. WEIGHT	KG		85	85	95

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC 17025:2005

