



CENTRAL AIR FLOOR STANDING TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตู้ตั้ง ระบบน้ำยา R410A



BBAIR
GROUP
www.bbairstrading.com

A SERIES

Model : CFP-A100

Feature :

- Ultra Slim Design
- หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen
- รีโมทคอนโทรลดิจิทัลแบบไร้สาย
- ระบบ Auto Swing ซ้าย-ขวา
- พร้อมด้วยระบบ Auto Restart, Timer Mode, Lock Function
- แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนแบบ Blue Fin
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีระบบป้องกันการเกิดน้ำแข็ง
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- รับประกันอะไหล่และคอมเพรสเซอร์ 1 ปี



Model : CCS-410WTA100





CENTRAL AIR FLOOR STANDING TYPE


เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตู้ตั้ง ระบบน้ำยา R410A

FANCOIL UNIT

- Wireless Remote Controller รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
- Factory Charged N₂ ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- AC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

CONDENSING UNIT

- Pre Charged R410A ชาร์จน้ำยา R410A เลี้ยงระบบ
- High / Low Pressure Switches สวิตช์ควบคุมแรงดัน สูง/ต่ำ
- Capillary Tube อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยาแบบแคปทิว
- Magnetic Contactor for Compressor Motor แม่เหล็ก คอนแทคเตอร์สำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- AC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
- 2 CIRCUIT วงจรน้ำยาแบบ 2 วงจร

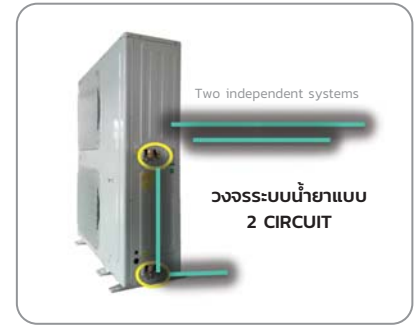

SPECIFICATIONS

UNIT MODEL รุ่น		FANCOIL UNIT ชุดเป่าลมเย็น	CONDENSING UNIT ชุดระบายความร้อน	CFP-A100	CCS-410WTA100
NOMINAL AIR FLOW (H/M/L)		ปริมาณลม	CFM (m3/h)	2,352 / 2,234 / 2,116 (4,000 / 3,800 / 3,600)	
NOMINAL COOLING CAPACITY		ขนาดทำความเย็น	BTU/HR	100,000	
NOMINAL COOLING CAPACITY		ขนาดทำความเย็น	kW.	29.50	
EER		ประสิทธิภาพพวพพลังงาน	W/W	2.92	
POWER INPUT		กำลังไฟฟ้า	kW.	10.10	
RATED CURRENT		พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	17.0	
FANCOIL UNIT	POWER SOURCE	ระบบไฟฟ้า	PH/3Z	220V / 1 Phase / 50 Hz	
	COIL	ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	Aluminium Blue Fin & Inner Grooved Copper Tube	
	FAN	ชนิดพัดลม	TYPE	Forward Curve Centrifugal Blower ใบพัดแรงเหวี่ยงชนิดทรงกระสวย	
	QUANTITY	จำนวน	EA.	2	
	MOTOR x QUANTITY	ชนิดมอเตอร์พัดลม x จำนวน	TYPE	AC Motor x 2	
	POWER OUTPUT	กำลังไฟฟ้า	WATT	120 x 2	
	NOISE LEVEL	ระดับเสียง	dB(A)	56	
	UNIT DIMENSION (W/D/H)	ขนาดเครื่อง (กว้าง/ลึก/สูง)	mm.	1200 x 360 x 1850	
UNIT WEIGHT	น้ำหนักเครื่อง	KG.	111		
CONDENSING UNIT	POWER SOURCE	ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz.	380V / 3 Phase / 50 Hz	
	COMPRESSOR x QUANTITY	ชนิดคอมเพรสเซอร์ x จำนวน	TYPE	Rotary x 2	
	CONDENSER COIL	แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE	Aluminium Blue Fin & Inner Grooved Copper Tube	
	FAN	ชนิดพัดลม	TYPE	Propeller Fan ใบพัดแฉก	
	MOTOR x QUANTITY	ชนิดมอเตอร์พัดลม x จำนวน	TYPE	AC Motor x 2	
	POWER OUTPUT	กำลังไฟฟ้า	WATT	160 x 2	
	NOISE LEVEL	ระดับเสียง	dB(A)	58	
	UNIT DIMENSION (W/D/H)	ขนาดเครื่อง (กว้าง/ลึก/สูง)	mm.	1120 x 400 x 1510	
UNIT WEIGHT	น้ำหนักเครื่อง	KG.	176		
REFRIGERANT		ชนิดน้ำยา	TYPE	R410A (Pre Charge)	
CONTROL REFRIGERANT		อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยา		Capillary Tube (ติดตั้งที่ CDU)	
CONNECTION ข้อต่อ	LIQUID	ท่อทางส่ง	inch OD.	3/8" x 2	
	GAS	ท่อทางดูด	inch OD.	3/4" x 2	
	DRAIN	ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/8"	

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Remarks : 1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27°C DB / 19°C WB